仕様

最大切削幅	350mm (オプション 500mm)
切削深さ	0~110mm (*理論値)
切削ドラム	
ビット間隔	12mm
ビット数	36
ドラム直径	460mm
エンジン	
メーカー	Deutz
型式	D 2011 L04W
冷却方式	水冷式
シリンダー数	4
出力	42.8kW / 57.4 HP / 58.2PS
エンジン回転数	2,300 min-1
排気量	3,620cm³
燃料消費量(フルロード時)	12.6ℓ/h
燃料消費量(2/3ロード時)	8.4ℓ/h
速度・登坂能力	
切削ギア	0~25m/min
回送ギア	0~6km/h
登坂能力理論値	14°
最大傾斜角	8°
最低地上高	130mm
重量	
前軸荷重(満タン時)	2,425kg
後軸荷重(満タン時)	2,225kg
本体質量	4,250kg
作業質量(CE基準)	4,450kg
作業質量(満タン時)	4,650kg
タイヤ	
タイプ	ソリッドゴム
前タイヤサイズ(直径×幅)	500×250mm
後タイヤサイズ(直径×幅)	405×130mm
タンク容量	
燃料タンク	70ℓ
作動油タンク	50ℓ
水タンク	275ℓ
電気システム	24V
コンベアシステム	
ベルト幅	250mm
コンベア排出能力理論値	33m³/h
運搬時寸法	
寸法(長さ×幅×高さ)	2,815×1,200×1,895mm

機械寸法(単位:mm)

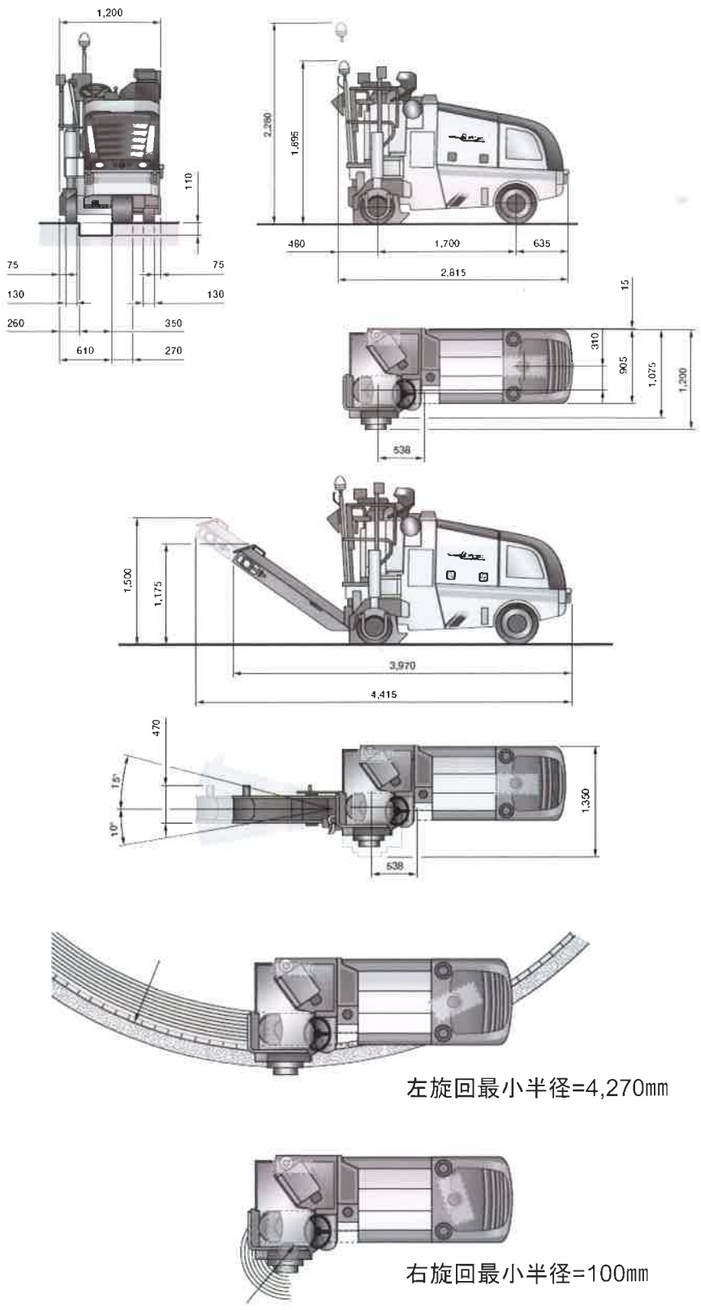

左旋回最小半径=4,270mm

右旋回最小半径=100mm

ご注意

- ◆ ご使用の前に、必ず取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
- ◆ カタログの記載内容は予告なく変更することがあります。

WIRTGEN JAPAN

ヴィルトゲン・ジャパン株式会社
東京都千代田区神田神保町2-20-6
Tel 03-5276-5201
Fax 03-5276-5202

お問い合わせ

ヴィルトゲン

小型路面切削機 W35DC

ヴィルトゲンの小型路面切削機W35DCは、コンパクトなボディーで操作性に優れ、細かな作業をスムーズにこなし、道路補修工事には欠かせないアイテムです。

小さくてもパワフル ＝ ヴィルトゲンW35DC

人間工学に基づいて設計されたオペレータパネルには各操作ボタンが使いやすく配列されており、マンホールまわりの切削作業など、様々な局面で卓越した操作性を実現します。

トラクションの高い3輪駆動で、力強い切削力をサポートします。

スクレーパブレードは油圧昇降式

右リアタイヤを収納して縁石際を切削

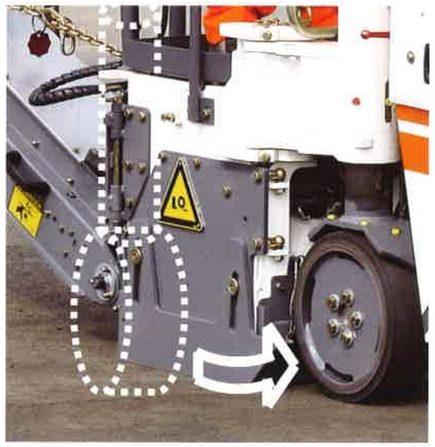

最大500㎜幅のドラムが搭載可能
(オプション)

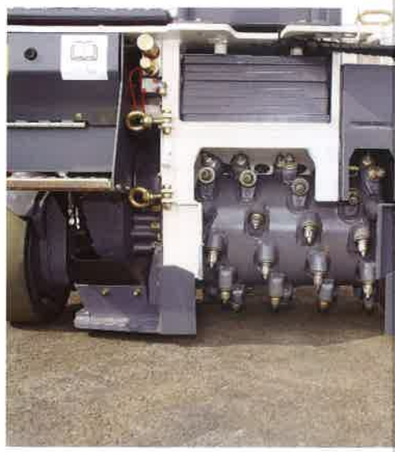

スイング式コンベアオプションを搭載すれば、切削廃材のホイールローダ等への直接積込が可能になり、長距離の溝切り施工でも作業員の負荷を軽減します。スクレーパはヒンジドア式でビット交換時のドラムへのアクセスもスムーズです。

両側ボンネットが大きく開放できるので、サービス・メンテナンス時も機械内部へアクセスしやすい構造になっております。